


Link do produktu: <https://techart-narzedzia.pl/wiertlo-skladane-plytkowe-fi-20-wcmx030208-4d-p-27.html>

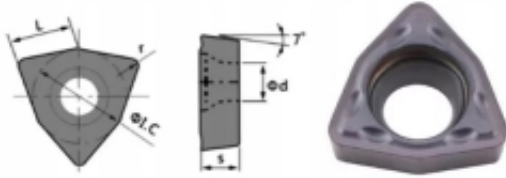

| Model         | Parameters |       |      |     |     | Applicable |
|---------------|------------|-------|------|-----|-----|------------|
|               | L          | Φ I.C | S    | Φ d | r   | U Drill    |
| WCMX030208-SF | 3.8        | 5.56  | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 14-19.5    |
| WCMX040208-SF | 4.3        | 6.35  | 2.38 | 3.1 | 0.8 | 20-23.5    |
| WCMT050308-SF | 5.4        | 7.94  | 3.18 | 3.2 | 0.8 | 24-30.5    |
| WCMT08T308-SF | 6.5        | 9.525 | 3.97 | 3.7 | 0.8 | 31-41.5    |
| WCMT080412-SF | 8.7        | 12.7  | 4.76 | 4.3 | 1.2 | 42-58      |

## Wiertło składane płytkowe fi 20 WCMX030208 4D

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>299,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b>          |
| Kod producenta   | <b>WC-C25-SD20-4D</b>       |
| Średnica wiertła | <b>20 mm</b>                |
| Zastosowanie     | <b>do metalu, do żeliwa</b> |
| Typ mocowania    | <b>walcowy</b>              |
| Rodzaj wiertła   | <b>spiralne</b>             |
| Marka            | <b>TechArt</b>              |
| Kod producenta   | <b>WC-C25-SD20-4D</b>       |

### Opis produktu

Witam, posiadamy własne maszyny CNC. Wiertła przedstawione na tej aukcji są używane podczas naszej produkcji seryjnej jak i jednostkowej. Produkty wystawione na sprzedaż są NOWE.

Wiertło składane fi 20 długość 4D firmy TechArt WC-C25-SD20-4D na płytce WCMX 030208.

W komplecie klucz.

Uchwyt weldon 25.


Wiertło posiada otwory do chłodzenia centralnego/wewnętrzznego

! Zdjęcia przedstawiają poglądowy wygląd wiertła !


Cena dotyczy wiertła (kompletu) i jest ceną brutto.

Na stanie posiadamy dedykowane płytki do wiertła. Oraz więcej wiertel w różnych średnicach, frezów węglkowych, płytki wielostrzowe, głowice frezerskie. Zapraszamy.

Możliwa prezentacja u klienta.





**WC**



| Insert Applicable | Depth of Wave A |
|-------------------|-----------------|
| WCMX030208        | 0.5MM           |
| WCMX040208        | 0.6MM           |
| WCMT050308        | 0.8MM           |
| WCMT06T308        | 0.95MM          |
| WCMT080412        | 1.25MM          |

| Bit Diameter     | Petiole Diameter | Drilling Depth | Screw  | Wrench | Blade      | Tool Bit         |
|------------------|------------------|----------------|--------|--------|------------|------------------|
| <b>15-20</b>     | 20MM             | Calibre*CED    | M2.5*6 | T8     | WCMX030208 | BT30/40/50-SLN20 |
| <b>15-20.5</b>   | 25MM             | Calibre*CED    | M2.5*6 | T8     | WCMX030208 | BT30/40/50-SLN25 |
| <b>21-24.5</b>   | 25MM             | Calibre*CED    | M2.5*6 | T8     | WCMX040208 | BT30/40/50-SLN25 |
| <b>25</b>        | 25MM             | Calibre*CED    | M3*8   | T8     | WCMT050308 | BT30/40/50-SLN25 |
| <b>25.5-30.5</b> | 32MM             | Calibre*CED    | M3*8   | T8     | WCMT050308 | BT30/40/50-SLN32 |
| <b>31-39.5</b>   | 32MM             | Calibre*CED    | M3.5*8 | T8     | WCMT06T308 | BT30/40/50-SLN32 |
| <b>40-41</b>     | 40MM             | Calibre*CED    | M3.5*8 | T15    | WCMT06T308 | BT30/40/50-SLN40 |
| <b>42-63</b>     | 40MM             | Calibre*CED    | M4*10  | T15    | WCMT080412 | BT30/40/50-SLN40 |



| Model         | Parameters |       |      |     |     | Applicable |
|---------------|------------|-------|------|-----|-----|------------|
|               | L          | Φ I.C | S    | Φd  | r   | U Drill    |
| WCMX030208-SF | 3.8        | 5.56  | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 14-19.5    |
| WCMX040208-SF | 4.3        | 6.35  | 2.38 | 3.1 | 0.8 | 20-23.5    |
| WCMT050308-SF | 5.4        | 7.94  | 3.18 | 3.2 | 0.8 | 24-30.5    |
| WCMT08T308-SF | 6.5        | 9.525 | 3.97 | 3.7 | 0.8 | 31-41.5    |
| WCMT080412-SF | 8.7        | 12.7  | 4.76 | 4.3 | 1.2 | 42-58      |